


Повышение качества электропитания и безопасность ответственных нагрузок

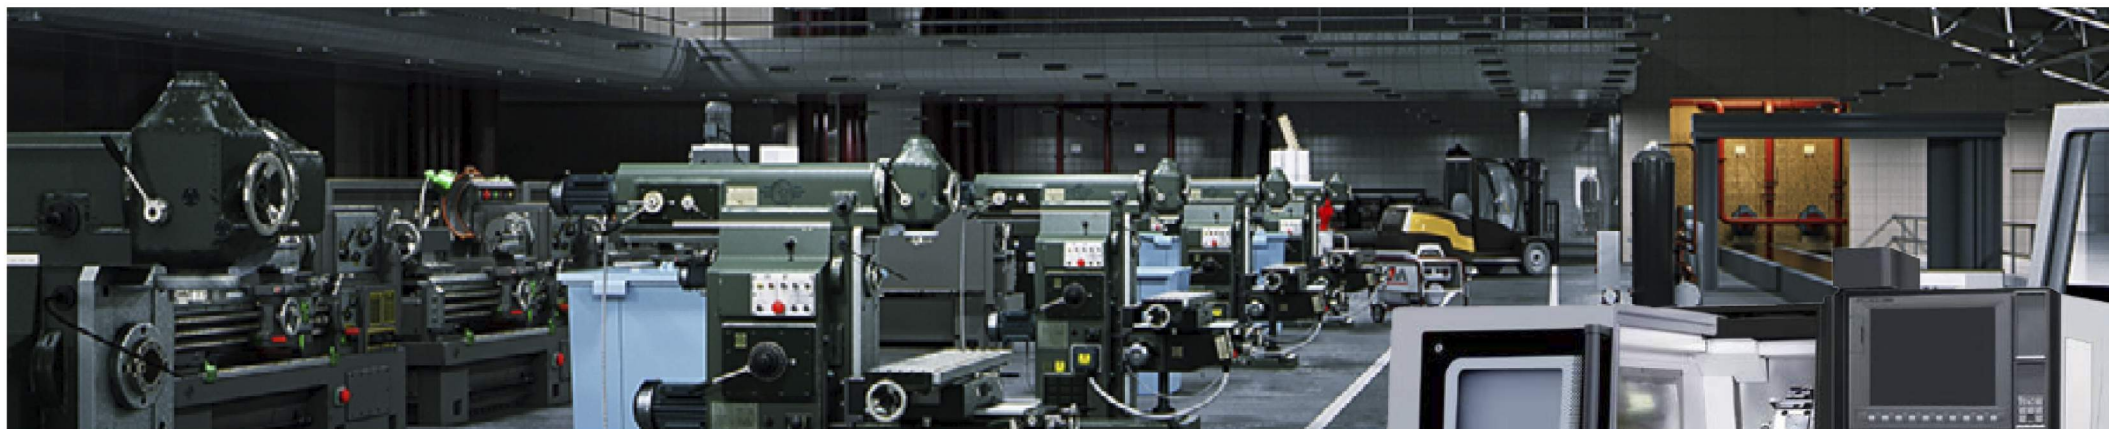


грозовые перенапряжения
1,2/50 мкс, 10 кВ

коммутационные перенапряжения
10/5000 мкс, 4,5 кВ

затухающие высокочастотные помехи
(«звениющая волна» 0,1/1 мГц, 2,5 кВ)

наносекундные помехи 5/50 нс, 4 кВ

электростатические разряды 15 кВ

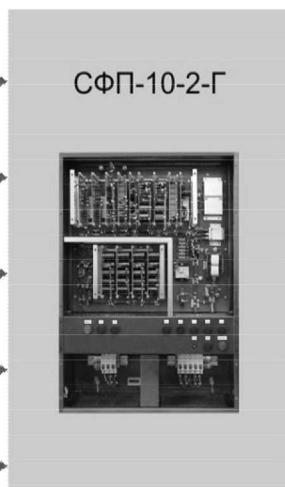

уменьшается в 10...20 раз

уменьшается в 10...15 раз

уменьшается в 50...200 раз

уменьшается в 100...200 раз

изделие нормально функционирует

